
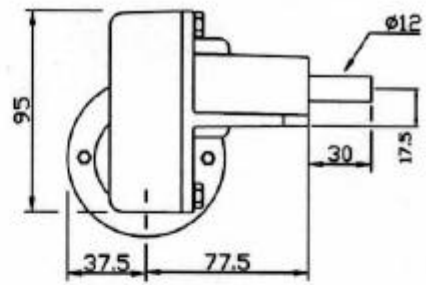




Kiruna Snäckan

KSA_DC_34



Utförande
A

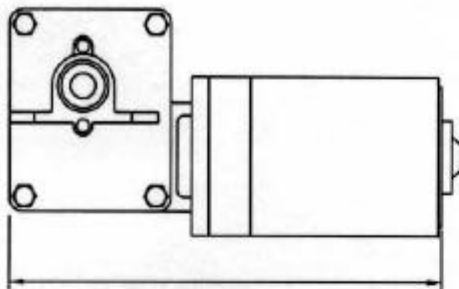



Utförande
B

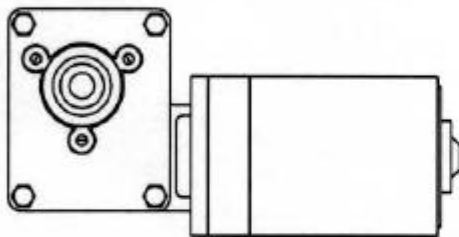

Utförande
C

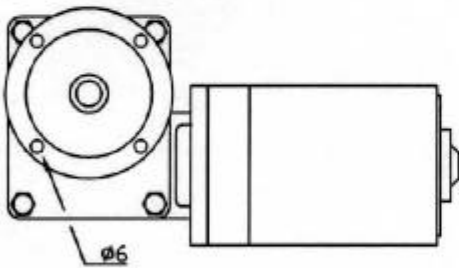

Utförande
D

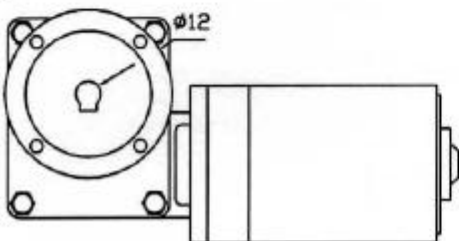

Datatabeller Kiruna-Snäckan KSA/B_DC_34

Uw. kod	Ing. varvtal	Utg. varvtal	Max. Motor effekt. W	Moment Nm.
50			120	16
32			180	18
25			250	22
!6,7			370	17
10.7			400	14
8			450	14

Samtliga Växlar kan förses med en slutväxel med reduktioner 4:1 3:1 2:1 Utgående moment ökas motsvarande utväxlingen.

Check lista

Driffaktorer Belastning Jämn Stötig Mycket stötig

Drifttid tim/ dygn..... Start/stopp tim

Växel modell **KSA_DC_34,**

Utförande **A B C D**

Sekundärfläns Diameter

Motor DC 12V 24V

Utgående varv..... Start moment Drift Moment ,,,,,,,,,,,,,,

Momentbegränsare.....

Övriga önskemål.....

Stryk under, fyll i och faxa till
 Geo-Produkter i Kiruna
 Fax 0980/81040
 Tel 0980/61936