





# Kiruna Snäckan

## KSB\_DC\_34



Utförande  
A-H (V)

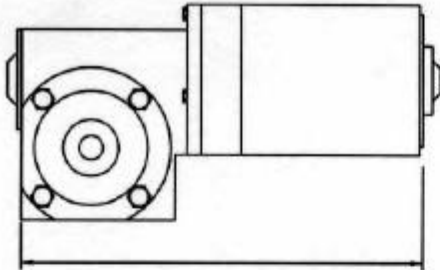


Utförande  
B

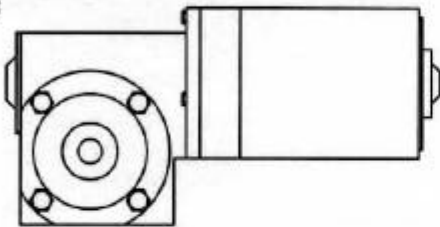


Utförande  
C-H (V)

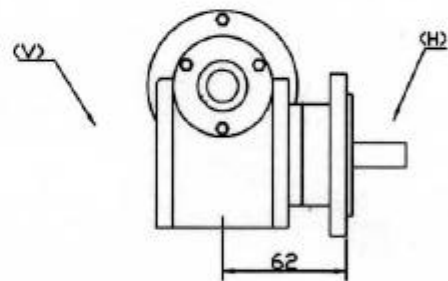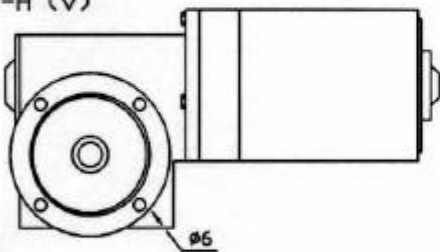

Utförande  
D

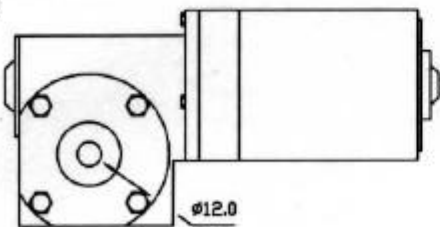

Tillval  
E Fot



## Datatabeller Kiruna-Snäckan KSA/B\_DC\_34

Uw. kod	Ing. varvtal	Utg. varvtal	Max. Motor effekt. W	Moment Nm.
50			120	16
32			180	18
25			250	22
!6,7			370	17
10.7			400	14
8			450	14

Samtliga Växlar kan förses med en slutväxel med reduktioner 4:1 3:1 2:1 Utgående moment ökas motsvarande utväxlingen.

### Check lista

Driffaktorer    Belastning    Jämn    Stötig    Mycket stötig

Drifttid tim/ dygn.....    Start/stopp tim    .....

Växel modell    **KSB\_DC\_34,**

Utförande    **A-H / AV    B    C-H / C-V    D    E**

Sekundärfläns Diameter .....

Motor DC    **12V    24V**

Utgående varv.....    Start moment .....    Drijf Moment .....

Momentbegränsare.....

Övriga önskemål.....

Stryk under, fyll i och faxa till  
 Geo-Produkter i Kiruna  
 Fax 0980/81040  
 Tel 0980/61936